


Interface TSI 3-P

Interface TSI 3-P

TSI 3-P est une version de l'interface pour bras motorisé TSI 3 ayant été optimisée pour une utilisation avec les kits HPGA équipés de bras standard. TSI 3-P peut également être recommandé pour une utilisation avec des systèmes HPMA et systèmes HPGA utilisant des kits de bras personnalisés. Dans ce cas, le kit sera fourni avec un schéma définissant l'interface recommandée à utiliser.

L'installation de l'interface TSI 3-P est identique à celle de la TSI 3 et les détails de l'installation de la TSI 3 sont disponibles dans le manuel d'installation et d'utilisation HPGA H-5616-8500.

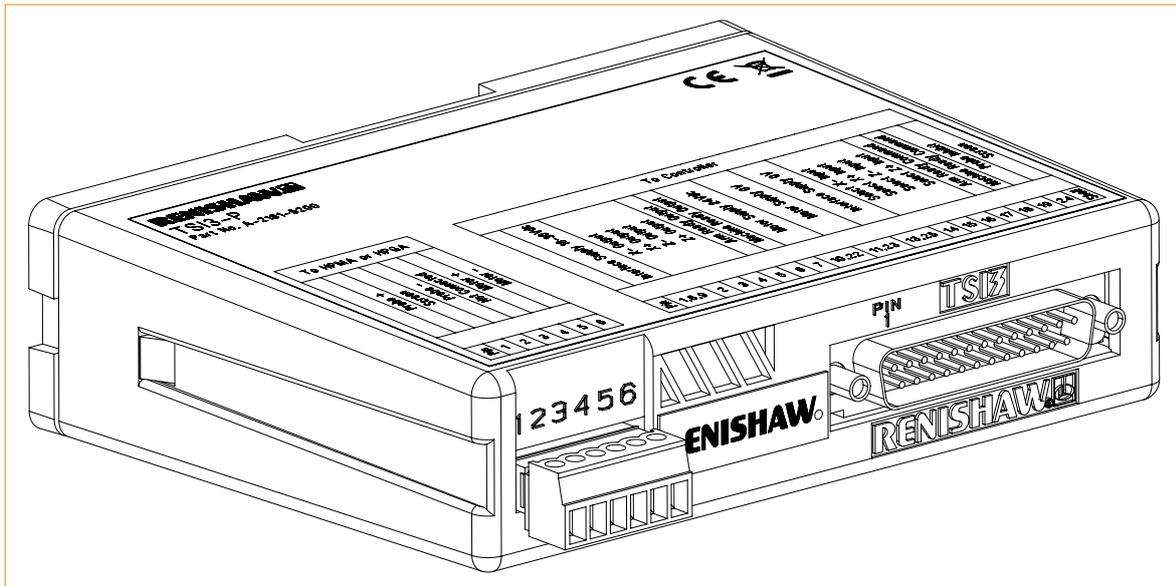

Kits de bras recommandés

Référence	Description de pièce
A-5616-0250	Kit de bras droit HPGA
A-5616-0270	Kit de bras coudé HPGA
A-5616-2009	Kit de bras droit HPGA
A-5616-2007	Kit de bras réglable HPGA
A-5616-2001	Kit de bras coudé HPGA

Nomenclature – merci d'indiquer la référence au moment de la commande.

Référence	Description de pièce
A-2181-5200	Ensemble interface TSI 3-P